


## ◆膜盒式称重传感器 CHHBM-3

**产品特点：**尺寸小、低高度、全密封。

**适用于：**电子配料秤、平台秤及其他力值的测量与控制等。

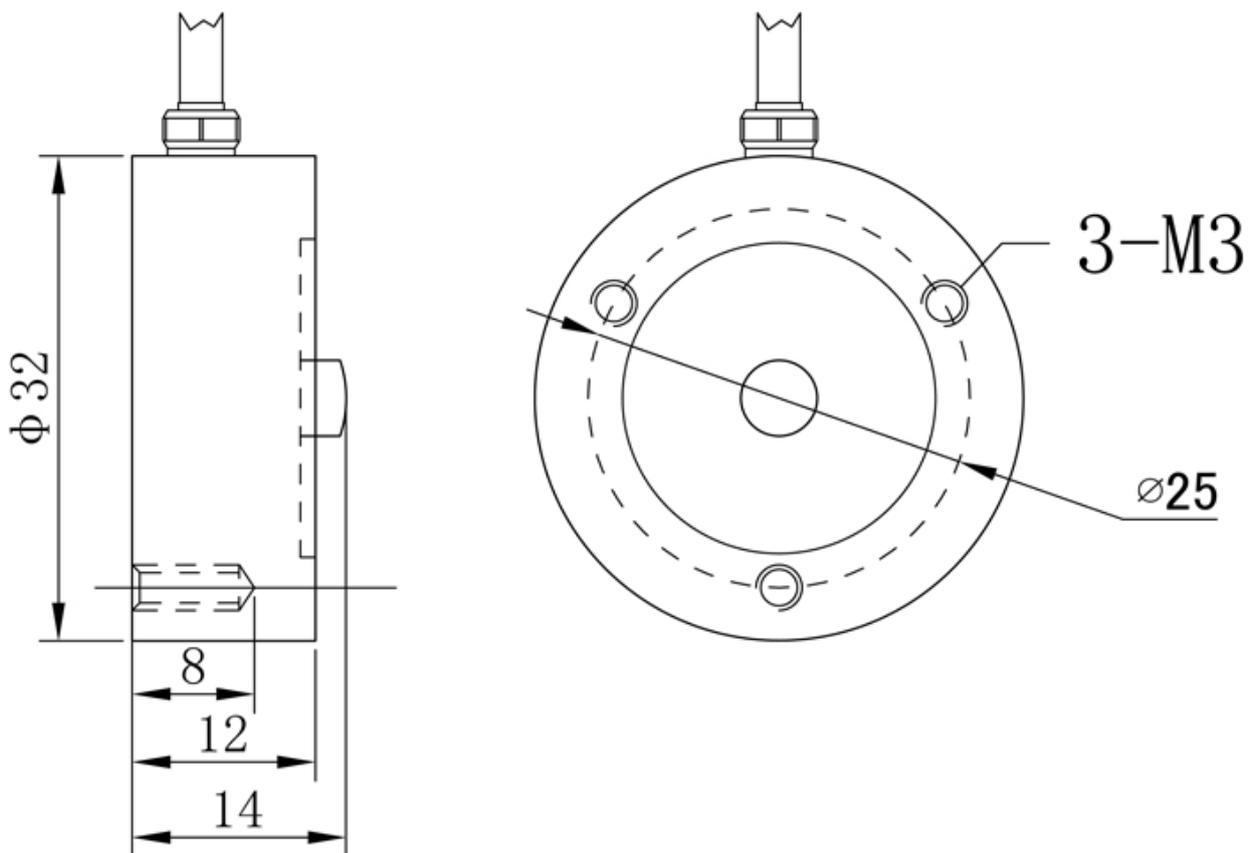

### 技术参数

量程	1T、2T、3T、5T		
灵敏度	$2.0 \pm 0.1 \text{mv/V}$	输出阻抗	$700 \pm 3\Omega$
综合精度	0.1 %F·S	绝缘阻抗	$\geq 2000 \text{ M}\Omega$
蠕变	$\pm 0.05\% \text{F}\cdot\text{S}/30\text{min}$	激励电压	5 ~ 12 VDC
非线性	$\pm 0.05\% \text{F}\cdot\text{S}$	工作温度范围	-20 ~ +70°C
滞后误差	$\pm 0.05\% \text{F}\cdot\text{S}$	允许过负荷	120%F·S
重复性误差	$\pm 0.05\% \text{F}\cdot\text{S}$	防护等级	IP66
零点温度系数	$\pm 0.03\% \text{F}\cdot\text{S}/10^\circ\text{C}$	材质	不锈钢
输入阻抗	$735 \pm 35\Omega$	线缆	5×2000mm