
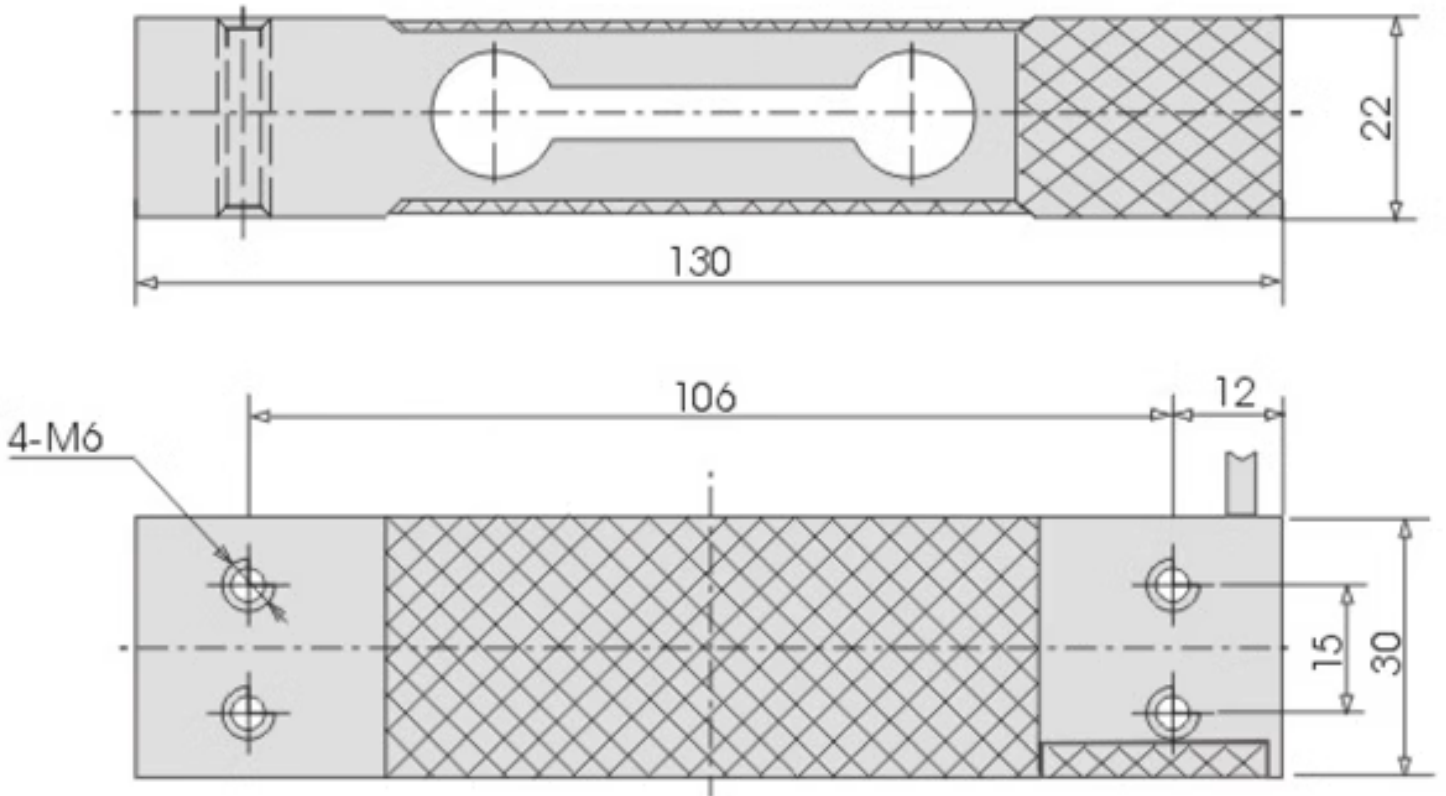


## ◆平行梁式称重传感器

**产品特点：**该传感器采用平行梁结构，具有高精度、高稳定性。

**适用于：**电子配料系统、电子地中衡、配料仓、料仓秤等各种测力、称重的工业控制系统。

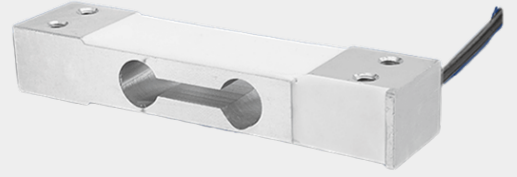

### 技术参数

量程	3、5、10、20、30、50、100kg		
灵敏度	2.0±0.1mv/v	输出阻抗	350±3Ω
综合精度	0.02 %F·S	绝缘阻抗	≥ 5000 MΩ
蠕变	±0.02%F·S/30min	激励电压	5~12 VDC
非线性	±0.05 %F·S	工作温度范围	-20~+60℃
滞后误差	±0.03%F·S	允许过负荷	120%F·S
重复性误差	±0.03 %F·S	防护等级	IP65
零点温度系数	±0.02%F·S/10℃	材质	铝合金
输入阻抗	410±5Ω	线缆	Φ2/3×2000mm