


## ◆波纹管称重传感器 CHHBXB-5

**产品特点：**高精度、高稳定性、抗疲劳、抗偏载，可承受拉、压两种工作方式。

**适用于：**电子料、皮带秤、料仓秤等各种测力、称重的工业控制系统。

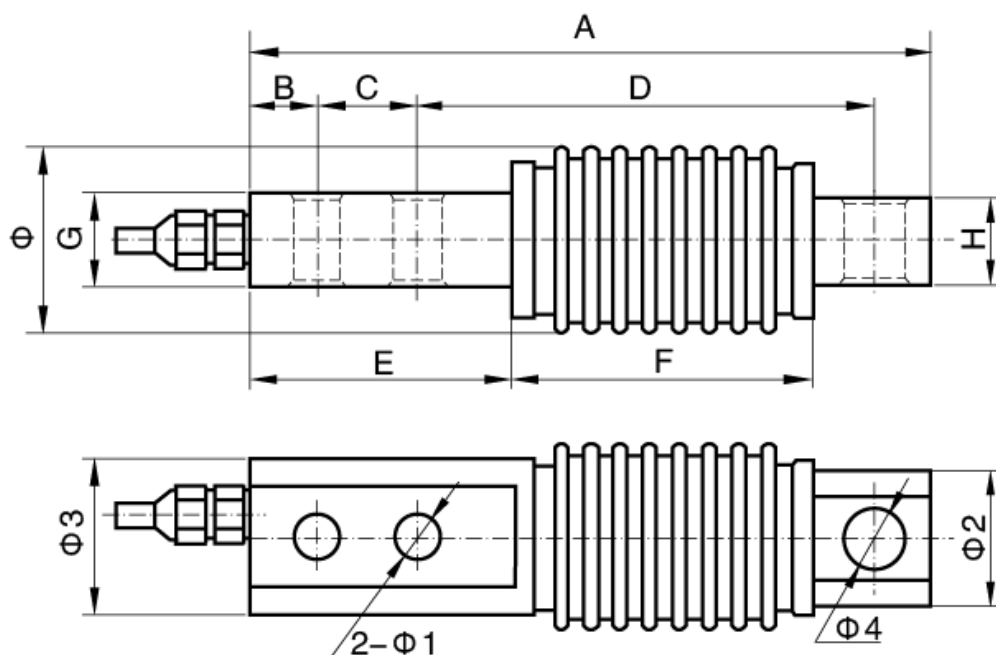

量程		尺寸/mm												
kN	相当于kg	A	B	C	D	E	F	G	H	Φ	Φ1	Φ2	Φ3	Φ4
0.1~5	10~500	123	13	18	82	45	59	22	20	45	8.5	27	32	11
7~10	700~1000	210	15	40	133	93	64	34	25	60	13	35	50	14

### 技术参数

量程	5、10、20、50、100、150、200kg		
灵敏度	2.0±0.1mv/v	输出阻抗	350±3Ω
综合精度	0.05 %F·S	绝缘阻抗	≥2000 MΩ
蠕变	±0.03%F·S/30min	激励电压	5~12 VDC
非线性	±0.03 %F·S	工作温度范围	-20~+70℃
滞后误差	±0.03%F·S	允许过负荷	120%F·S
重复性误差	±0.03 %F·S	防护等级	IP66
零点温度系数	±0.03%F·S/10℃	材质	合金钢
输入阻抗	385±35Ω	线缆	Φ5×2000mm